

OPERATORE PER PORTE BASCULANTI AD USO RESIDENZIALE DEL PESO MAX PARI A 10KG/MQ.



Sistema di sblocco con leva in caso di assenza di energia elettrica



Ingranaggi trattati termicamente e calettati su alberi rotanti supportati da cuscinetti; vite senza file in acciaio bonificato e corona in bronzo

- Semplice da installare, sicuro ed affidabile.
- Rallentamento in apertura e chiusura tramite centrale incorporata METEX (comprensiva di recente ad innesto SIGNAL 433 MHz. Solo con kit finecorsa).
- Per porte comprese tra i 3,5 mt e 4,7 mt di larghezza (3 metri di altezza) bisogna utilizzare 2 attuatori ERG con centrale di comando esterna (GATE 2 o SWING)
- Su opzione KIT encoder per l'inversione in caso di ostacolo (usare centrale di comando esterna serie GATE o SWING con gruppo finecorsa).
- Lampada di cortesia temporizzata all'interno dell'operatore.
- Su opzione gruppo finecorsa a microinterruttore. (di serie ERG 24 V).
- Per ERG 24 V centrale MINI GATE1 24 V con rallentamento in apertura e chiusura velocità regolabile ed inversione su ostacolo (centrale esterna). Auto apprendimento dei tempi con finecorsa elettronici.
- Disponibile KIT INSTALLAZIONE per tubo quadro senza saldatura con relativi accessori.




CODICE	NOME	DIMENSIONE MAX PORTONE	FREQ. UTILIZZO	CICLI/ORA	QX
11315005	ERG (solo operatore)	3 h x 3,5 l - (3 h x 4,7)*	10kg/mq	25	10
11315030	ERG (con centr. incorporata)	3 h x 3,5 l - (3 h x 4,7)*	10kg/mq	25	10
11315010	ERG 24V (con centr. incorporata)	3 h x 3,5 l - (3 h x 4,7)*	10kg/mq	25	10

*N.B: Dimensioni relative all'utilizzo di due operatori laterali oltre 3,5 mt di larghezza.
Per ERG 24V centrale incorporata MINIGATE1 24V e trasformatore in scatola esterna.

INSTALLAZIONE TIPICA PER UN IMPIANTO COMPLETO SU UNA PORTA BASCULANTE DEL PESO MAX DI 10KG/MQ

Codice	Nome	Quantità
11315001	KIT ERG (completo di kit installazione tubi di trasmissione e logherone)	1
12710071	Sblocco esterno per ERG	1
23110351	SMART bic. 433 MHz rolling code	1
23104100	FLASH lampeggiatore	1
23101075	kit Antenna 433 Mhz	1
23103050	KEY PLUS pulsante a chiave alluminio	1
23102070	GHOST 40 fotocellula	1
23120380	SIGNAL innesto 433MHz ricevente	1

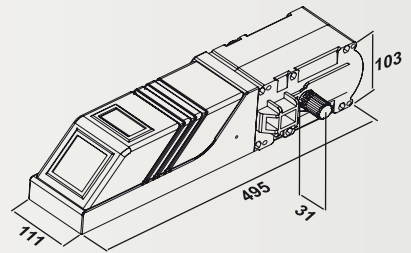

Dimensioni (mm)

ALTRI ACCESSORI

Codice	Nome
11316005	Gruppo finecorsa a microinterruttore
12710071	Sblocco esterno per ERG
12710230	Tubi di trasmissione per ERG
12710235	Longherone 1600 mm per ERG
12710111	Kit installazione per due motori ERG braccio curvo
12710106	Kit installazione per un motore ERG braccio curvo
12710110	Kit installazione per 2 motori ERG
12710105	Kit installazione per 1 motore ERG
12710115	Kit installazione per tubo quadro per bracci telescopico (con rinvio laterale per tubo quadro senza saldatura)
12710232	Tubo quadro 25X25 L=3m
23106335	Batterie 2 Ah

N.B: Il longherone nei Kit installazione è di 1600 mm.

CONFEZIONE ERG 24N

- N.1 Attuatore ERG 24V
 - N.1 Centrale di comando MINI GATE 1 24V (con trasformatore in scatola)
 - N.1 Kit Accessori per il montaggio
 - N.1 Istruzioni di montaggio e avvertenze generali
 - N.1 Cartello di segnalazione
- *N.B: nelle applicaz. con 2 operatori usare GATE 2 24 V

CONFEZIONE ERG

- N.1 Attuatore ERG
 - N.1 Centrale di comando METEX (include nell'operatore)*
 - N.1 Kit Accessori per il montaggio
 - N.1 Istruzioni di montaggio e avvertenze generali
 - N.1 Cartello di segnalazione
- *N.B: nelle applicaz. con 2 operatori usare GATE 2 o SWING 2

ACCESSORI

Accessori per porte bascu., sezion., a libro
Accessori generali

Pag 53-54 del catalogo
Pag 79-83 del catalogo

